

Инструкция по установке программного обеспечения Soeks Ecovisor Manager и прошивке приборов СОЭКС Эковизор


1. Для установки программного обеспечения Soeks Ecovisor Manager, далее программа, необходимо скачать с сайта www.soeks.ru приложение  soeks-setup-1.0.3.



2. Далее необходимо запустить скачанный файл из раздела «Загрузки» интернет-браузера, или из папки, где расположен скачанный файл.



3. В открывшемся окне приложения необходимо установить галочку в поле согласия с условиями использования программного обеспечения и нажать кнопку «Install».

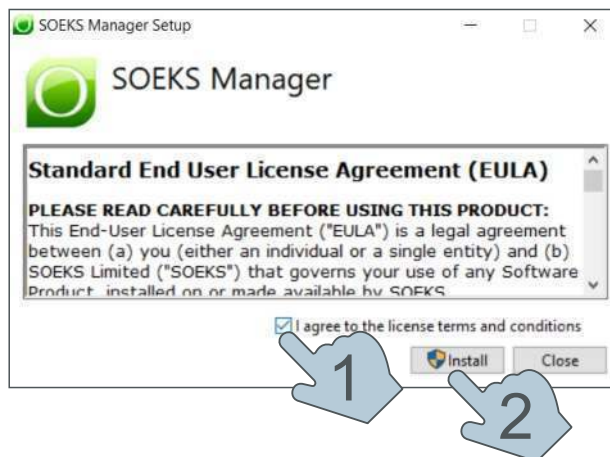


4. В следующем окне нажать кнопку «Next».




5. Необходимо повторно согласиться с условиями использования программного обеспечения и нажать кнопку «Next».




6. В следующем окне необходимо нажать кнопку «Next». При необходимости, можно выбрать другую папку для установки программы.

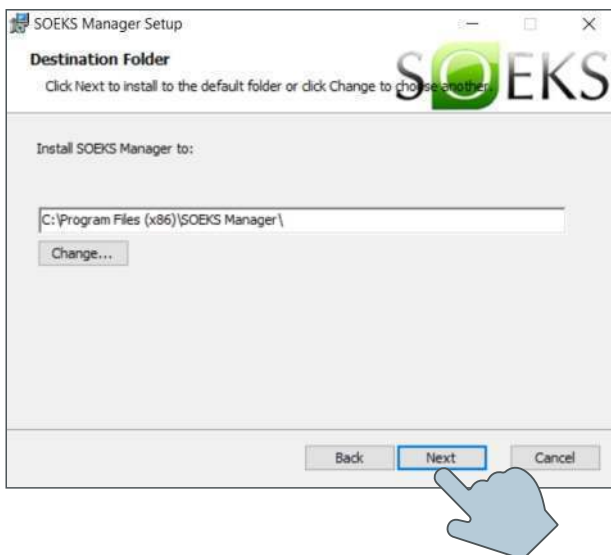


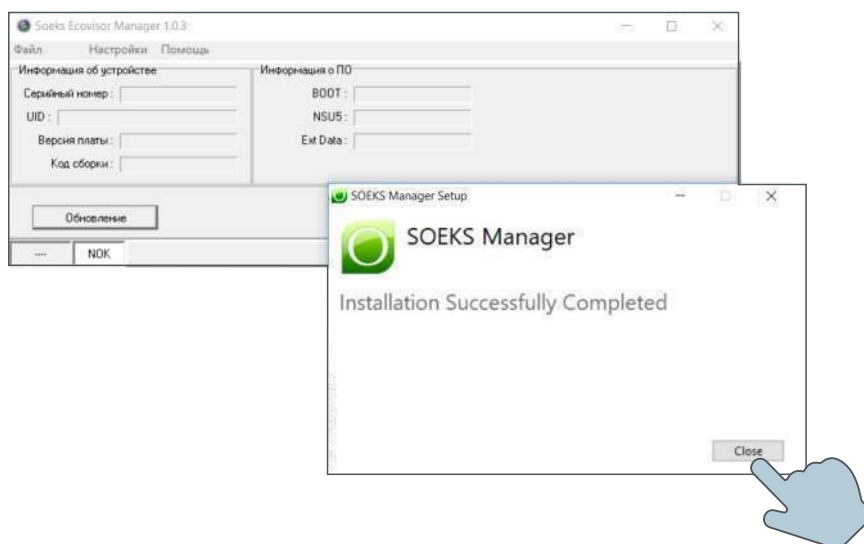
7. Далее необходимо нажать кнопку «Install».

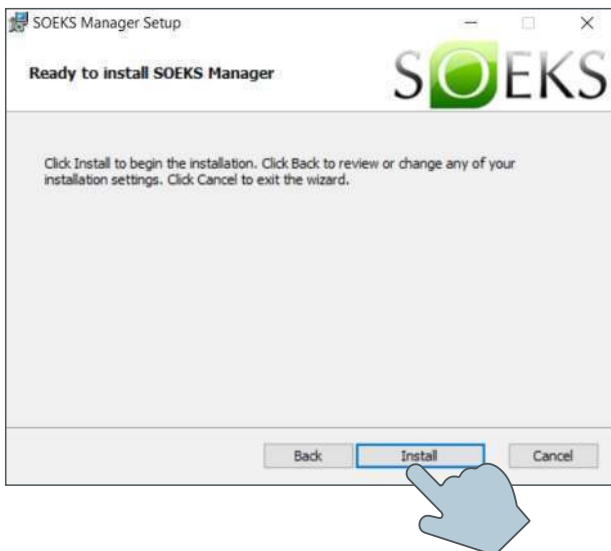


8. Необходимо отметить галочкой поле «Launch SOEKS Manager» и нажать кнопку «Finish».

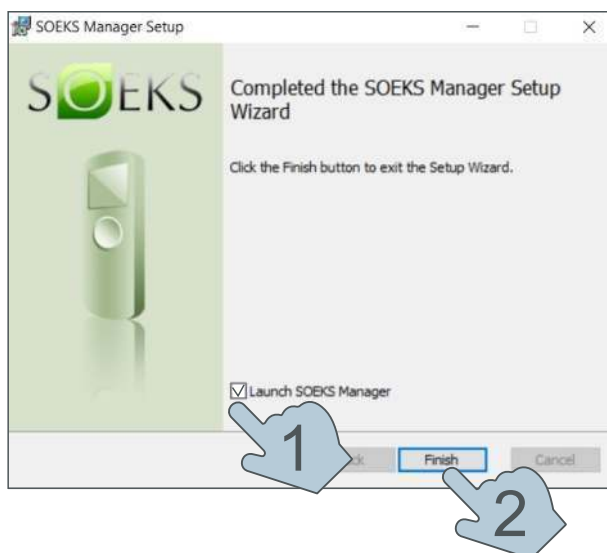

9. После завершения установки запустится программа Soeks Ecovisor Manager и появится окно с сообщением об успешной ее установке. Необходимо закрыть окно с сообщением нажав кнопку «Close». На рабочем столе компьютера будет установлена иконка запуска программы .




10. Для начала обновления прошивки необходимо включить прибор и подключить его к компьютеру через USB порт.

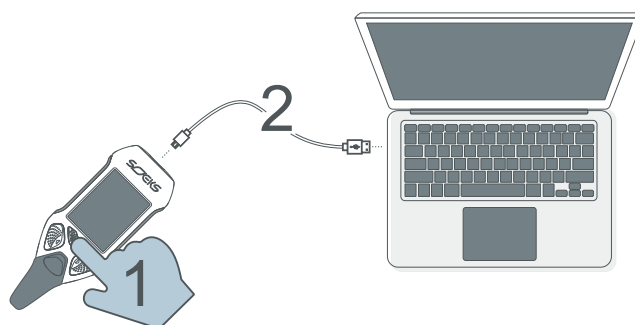


11. При успешном подключении прибора к компьютеру, в левом нижнем углу программы отобразится номер порта подключения и выделится зеленым цветом поле «OK». Необходимо нажать кнопку «Обновление». Программа произведет подключение к серверу, это займет некоторое время, в зависимости от скорости сетевого соединения. Необходимо дождаться завершения подключения к серверу.




12. Далее необходимо нажать кнопку «OK».

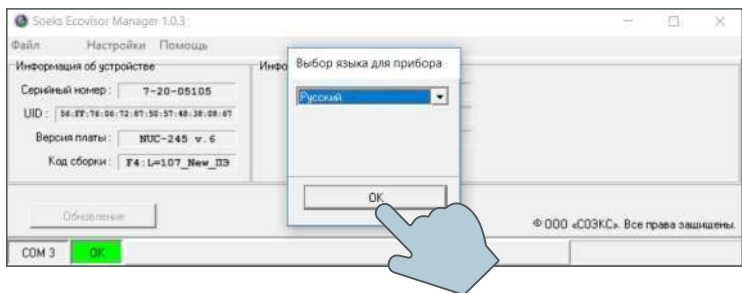


13. Программа получит данные с прибора и предложит последнюю версию прошивки. Необходимо нажать кнопку «Yes». Если в приборе установлена самая последняя версия прошивки и обновление не требуется, программа выведет сообщение «В приборе установлено самое новое ПО. Обновление не требуется».

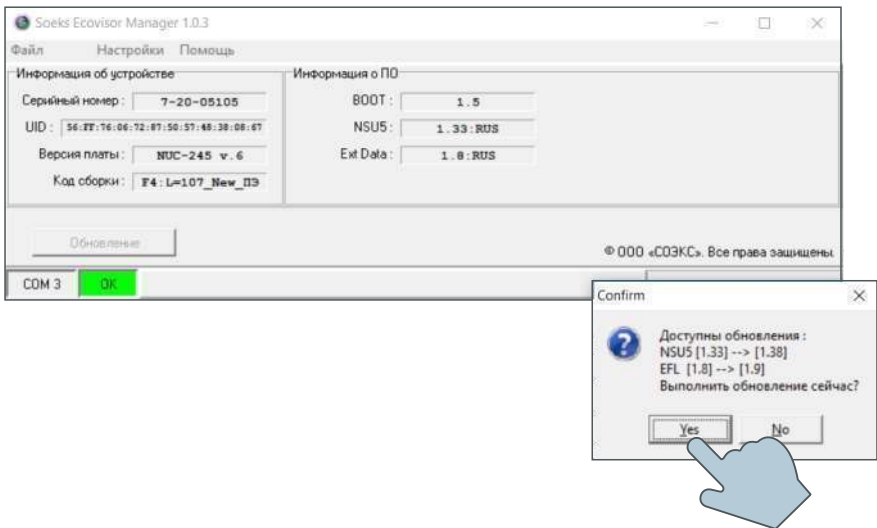

14. На следующем этапе менеджер устройства произведет прошивку прибора. О процессе прошивки будет сигнализировать «вращающаяся шестеренка», одновременно будет заполняться временная шкала в правом нижнем углу.

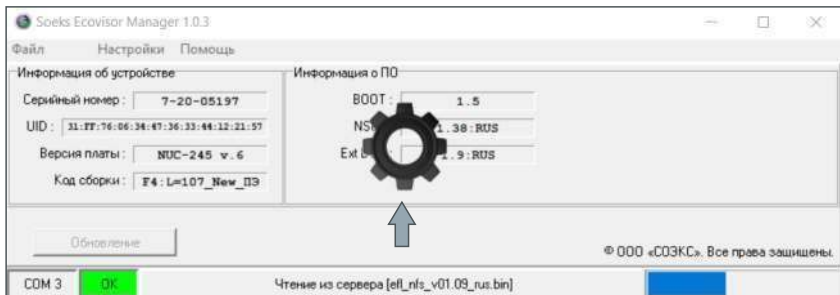

15. По окончании процесса обновления прошивки программа выведет сообщение об ее успешном завершении. После нажатия на кнопку «ОК» программа автоматически закроется.

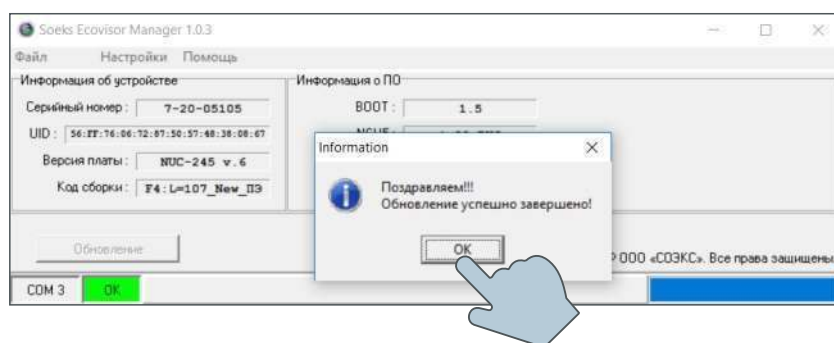

Удаление программного обеспечения Soeks Ecovisor Manager осуществляется стандартными средствами операционной системы Windows.